




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR ULTRASÓNICO Nuovo PICCOLO + N61

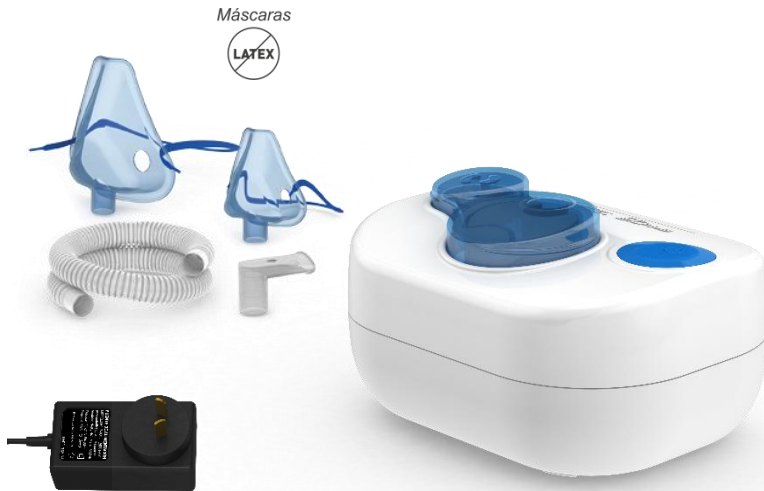

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-03



Modelo Web REF.	N61
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Alimentación nominal	100-220 V ~ 50-60 Hz
Fuente de alimentación externa	Sí
Potencia	20 VA
Clase eléctrica	II
Parte Aplicable	Tipo BF
Frecuencia de oscilación	1,7 MHz
Tamaño medio de partícula	3,3 µm
Capacidad de nebulización	10 ml
Regulación de aerosol	Sí, mediante tecla (3 niveles). 0,4 ml/min (nivel mínimo)
Tasa de nebulización	0,75 ml/min (nivel medio) 0,9 ml/min (nivel máximo)
Oblea	Acero inoxidable
Sistema de cámara de agua sellada	Sí
Señal sonora de inicio y fin de nebulización	Sí
Protección	Sobre temperatura Baja Tensión
Modo de funcionamiento	15 min. encendido / 45 min. apagado
Kit completo de nebulización	Sí (Código P63)
Accesorios compatibles	P53 P54 P59 P66 N70A

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195/175/120 mm	535/200/245 mm
Peso	0,76 Kg	5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884131	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884139
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR ULTRASÓNICO Nuovo PICCOLO + N61 v01

Página 1 de 2

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.